


EPM-BT Elektro-Permanent Magnettraverse

Elektro-Permanent Magnet-Traversen in kompakter Ausführung sind konzipiert für den häufigen Umschlag von größeren Formaten. Sie arbeiten, wie unsere EPM-BA Lasthebemagnete, mit bewährter Steuerungstechnik und können direkt an Netzspannung betrieben werden. Auf Wunsch können EPM-BT Traversen mit einer zusätzlichen IR-Fernbedienung oder einem Handführungsgriff ausgestattet werden. Sonderbauformen und spezielle Geometrien fertigen wir für Ihren Anwendungsfall.



IR-Fernbedienung optional!

Modell	Artikel-Nr.	Max. empf. Tragf. (kg)	Abmess. (mm)			Abreisskraft (kN)	Gewicht (kg)
			L	B	H		
EPM-BT 2500	1013 2503	2500	1000	430	380	80	138
EPM-BT 3600	1013 3803	3600	1200	690	380	120	175

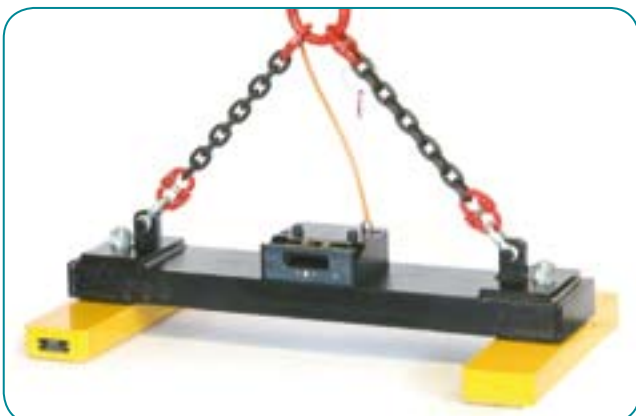

EPM-BT 2500

Max. Tragfähigkeit an Blechen

Material- / Wandstärke	max. Last	max. Abmessung*
ab 4 mm	350 kg	4000 x 2000 mm
ab 6 mm	650 kg	4000 x 2000 mm
ab 8 mm	1150 kg	4000 x 2000 mm
ab 10 mm	1600 kg	4000 x 2000 mm
ab 15 mm	2500 kg	5000 x 2500 mm

EPM-BT 3600

Max. Tragfähigkeit an Blechen

Material- / Wandstärke	max. Last	max. Abmessung*
ab 4 mm	500 kg	4000 x 2500 mm
ab 6 mm	900 kg	4000 x 2500 mm
ab 8 mm	1500 kg	4000 x 2500 mm
ab 10 mm	2500 kg	4000 x 2500 mm
ab 15 mm	3600 kg	5000 x 2500 mm